

# Tutorial de uso de la sala Polivalente

## MANUAL DE USO DE LA SALA POLIVALENTE

Esta sala se controla mediante el uso del panel de control instalado en la **pantalla táctil**. Esta pantalla se activa automáticamente cuando detecta algún movimiento delante de ella, por tanto sólo tendrá que acercarse la mano.

**Pantalla de bienvenida:** Al activar la pantalla táctil, se muestra un mensaje de bienvenida al sistema de control de la sala polivalente que indica la necesidad de pulsar para comenzar.

**Selección de Arranque:** En esta pantalla aparecen las opciones de arranque: **Modo presencial** y **Modo Videoconferencia**. Para inicializar la sala en uno de estos dos modos, basta con pulsar sobre el icono correspondiente.

**Iniciando sesión:** Mientras la sala se esté iniciando, aparecerá el mensaje “Se está iniciando una nueva sesión”. El proceso de inicialización de la sala suele tardar unos **60 segundos**, aproximadamente. Debe esperar hasta que aparezca el menú de la sesión que ha elegido, eso le indica que la sala ya está lista.

**Sesión Presencial:** Esta pantalla de menú permite **activar** (PULSAR **ON**) o **desactivar** (PULSAR **OFF**) varias fuentes de la sala:

- **PC Profesor:** Esta opción permite encender o apagar el equipo del profesor durante la sesión. Por defecto, este equipo se enciende automáticamente al arrancar la sala y se apaga automáticamente cuando sale de la sesión y apaga la sala. Si desea apagar este equipo (no es recomendable), sólo tiene que pulsar en el icono correspondiente a **PC profesor** y luego **ON/OFF**. Es necesaria la confirmación.

- **Pizarra Digital:** La pizarra digital táctil tarda un tiempo en ponerse en marcha, ya que el proyector tiene que calentarse primero. Si ha activado la pizarra digital y luego desea apagarla, sólo tiene que pulsar en el icono correspondiente a **Pizarra Digital** y luego **ON/OFF**. Es necesaria la confirmación.

- **HDMI:** La entrada HDMI de la mesa permite conectar un equipo portátil mediante un cable HDMI. Si va a conectar un equipo externo a la sala a través de HDMI, tendrán que usar un cable específico para tal fin y conectarlo al puerto HDMI que se encuentra en la mesa de control, luego pulsar en la pantalla **HDMI** y **ON/OFF**. Es necesaria la confirmación. Mientras esta opción esté activada, se visualizará la pantalla del equipo

portátil a través del proyector.

**Barra de volumen:** Para subir o bajar el volumen de la sala, puede usar los símbolos de los extremos de la barra (+) y (-), o bien deslizar el dedo en el botón regulador en la barra de volumen.

**Audio Mute:** Pulse este botón para conectar o desconectar el audio de la sala.

**Video Mute:** Pulse este botón para conectar o desconectar los proyectores.


**Salir:** Pulse la flecha junto a “Salir” para salir de la sesión.

**Sesión de Videoconferencia:** Esta pantalla de menú permite **activar** (PULSAR **ON**) o **desactivar** (PULSAR **OFF**) varias fuentes de la sala, al igual que en la sesión presencial, ya descrita. Además de ello, la sesión de videoconferencias permite manipular las cámaras de la Sala Polivalente:


- **Seleccionar una cámara:** Para seleccionar una cámara (Frontal, derecha o izquierda), basta con pulsar sobre su icono.
- **Manipular una cámara:** Mediante las flechas de dirección podemos cambiar la posición de la cámara seleccionada. También podemos cambiar el zoom de la cámara seleccionada pulsando sobre el símbolo (+) para acercarnos al objetivo, o bien alejarnos usando el símbolo (-).
- **Seleccionar un Presets:** Esta opción permite cambiar automáticamente la posición y enfoque de una cámara seleccionada a otra posición y enfoque preestablecidos. Basta con pulsar sobre 1 de los 4 presets, y la cámara seleccionada cambiará su posición.




**Pantallas:** En la sala hay identificadas tres pantallas y usted puede moverse entre ellas moviendo el ratón, siempre hacia arriba y la derecha.

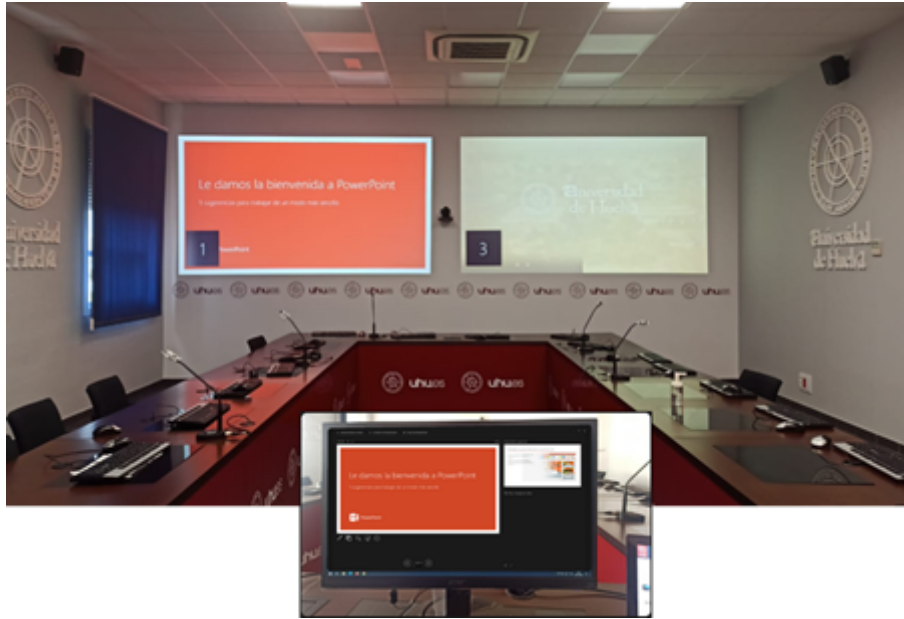

**Cerrar sesión:** Siempre que pulsemos la flecha junto a “Salir” para salir de la sesión, el sistema nos pedirá confirmar la elección. Si confirmamos la sala y los equipos se apagarán, en caso de no confirmar, volveremos a la pantalla anterior.

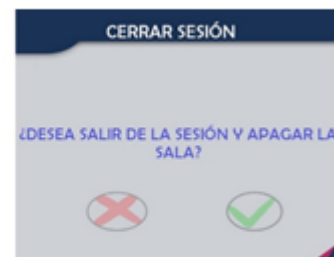

**Errores:** Existe la posibilidad de que nos encontremos con este mensaje de error por algún fallo en la conexión. En estos casos es recomendable revisar los cables o apagar todo y reiniciar la sala, en caso de que siga sin funcionar, debe contactar con el servicio técnico del campus.

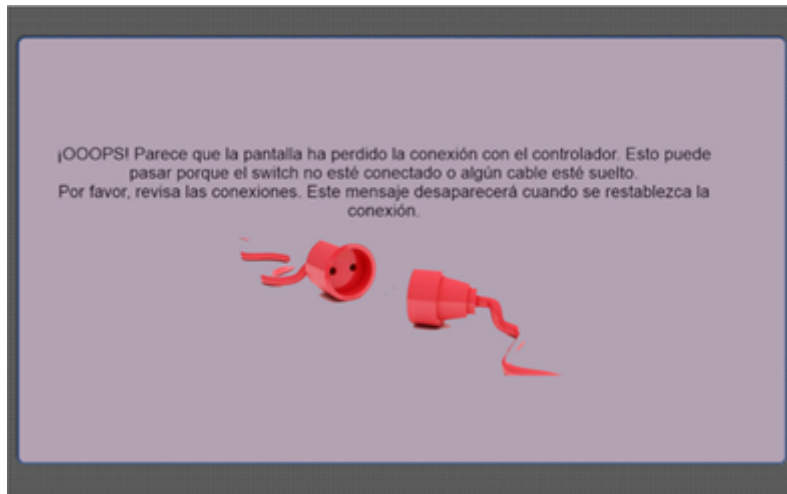

---

Revisión #8

Creado 2 mayo 2025 07:07:34 por Angélica Salas Rodríguez

Actualizado 2 mayo 2025 11:58:50 por Angélica Salas Rodríguez